
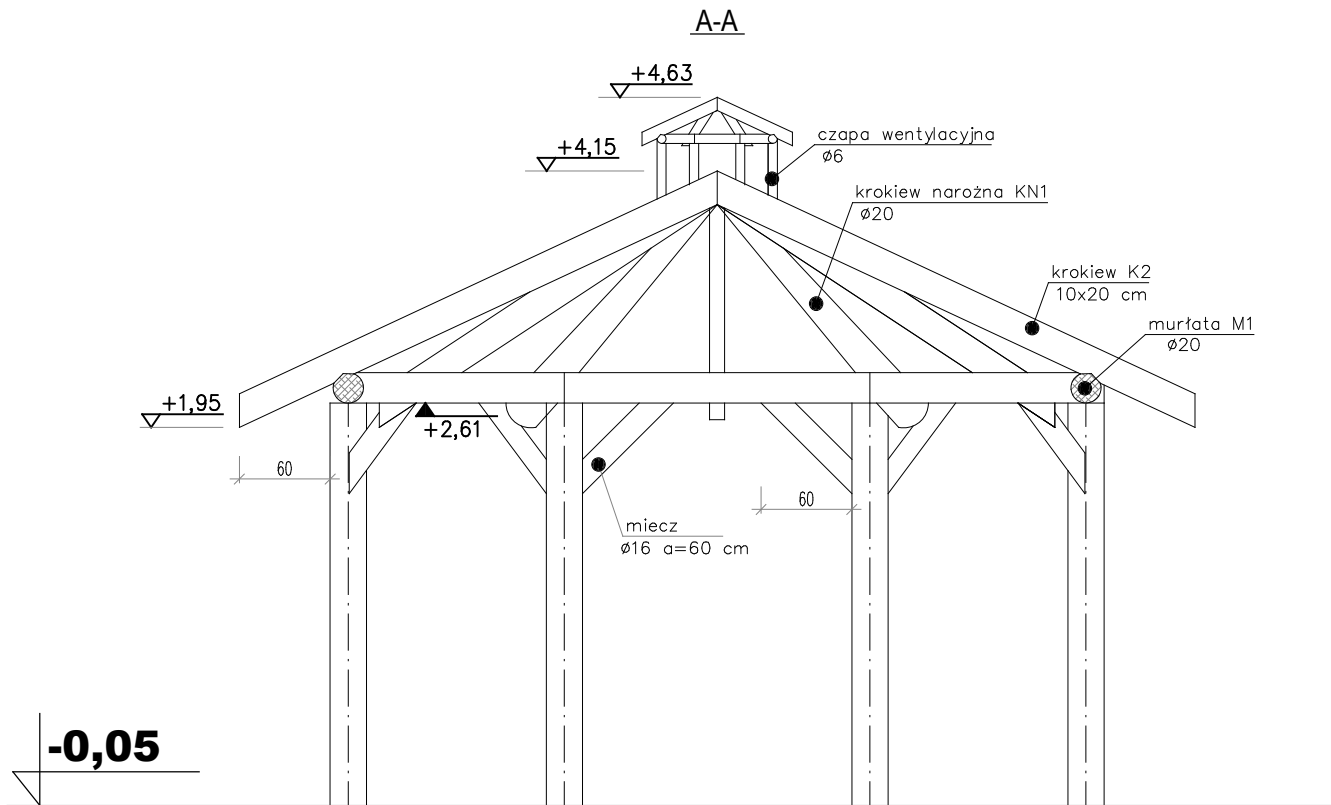


ALTANA Z OGNISKIEM  
WIĘŻBA DACHOWA  
skala 1:50

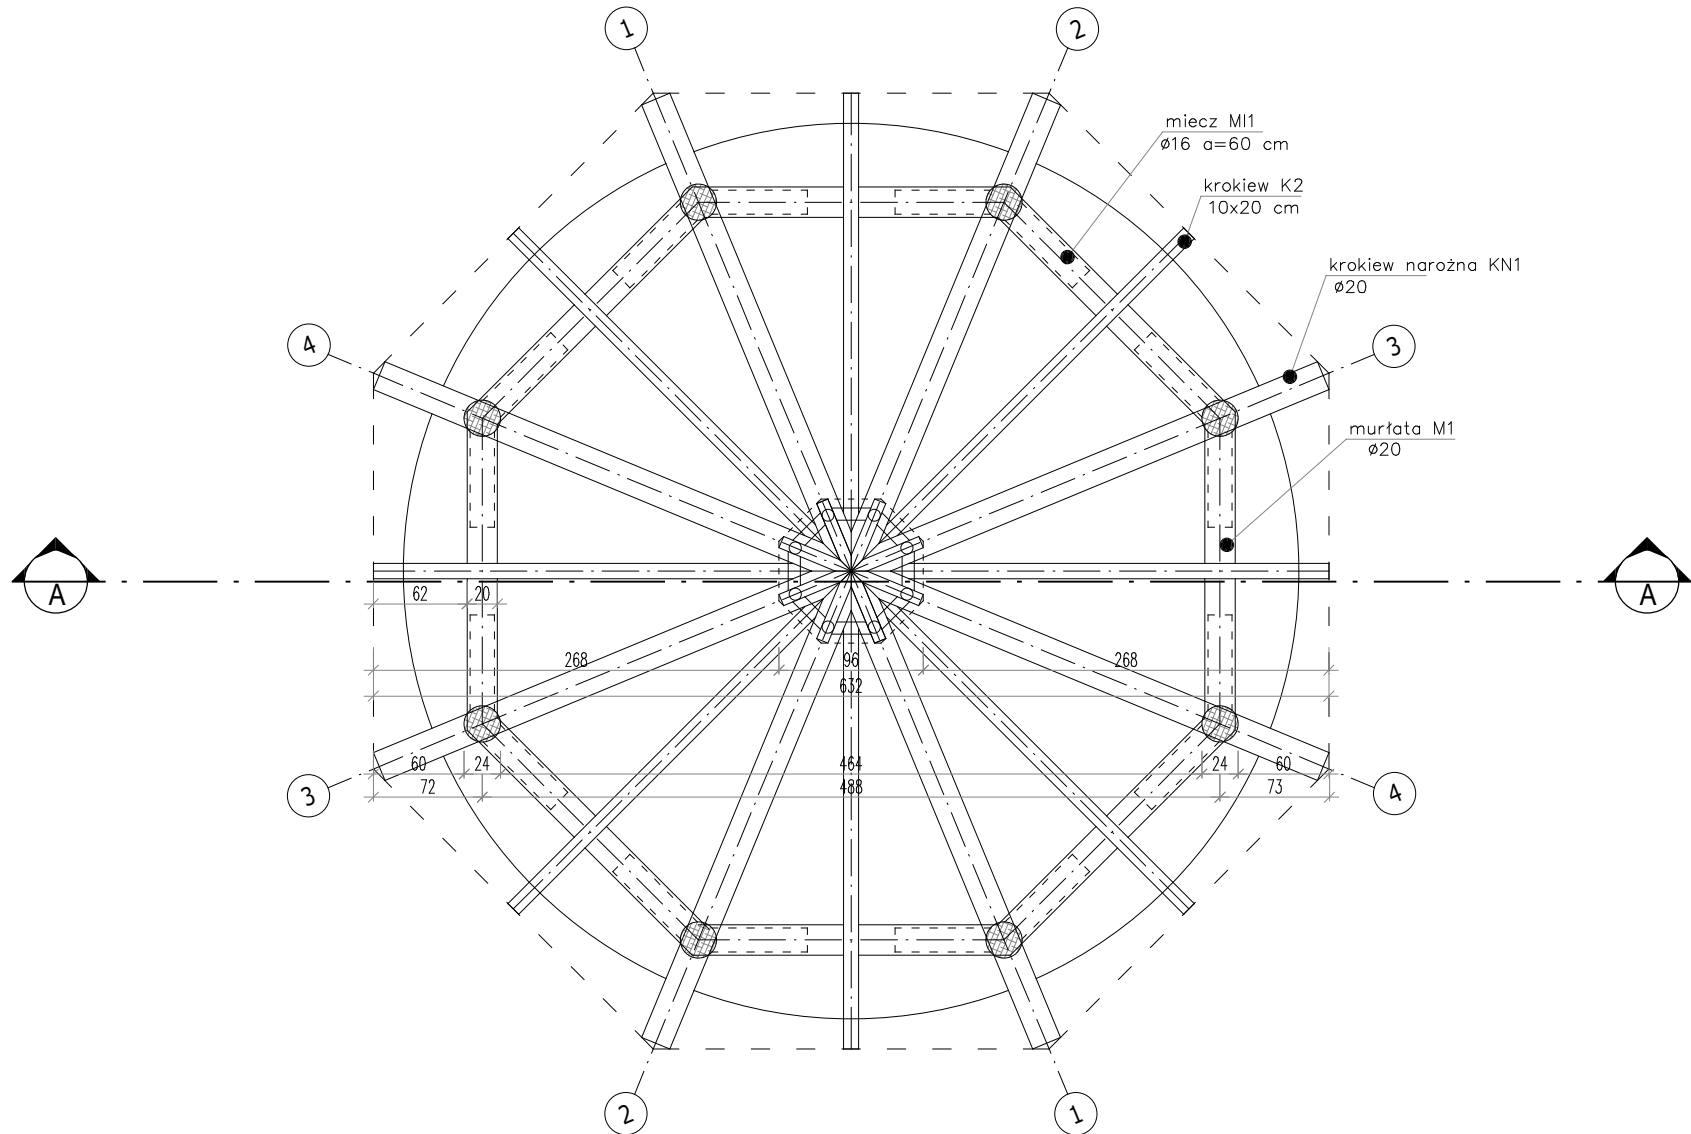

ozn.	element więźby	przekrój [cm x cm]	długość [m]	ilość [sztuki]	suma dł. [m]	kubatura [m3]
KN1	KROKIEW	Ø20	3,70	8	29,6	0,93
K1	KROKIEW	10 x 20	3,19	8	25,5	0,51
SD1	SŁUP	Ø24	2,66	8	21,3	0,96
M1	MIECZ	Ø16	0,85	16	13,6	0,09
M1	MURŁATA	Ø20	2,11	8	16,9	0,01
C1	CZAPA	Ø6	0,41/0,35/0,55	8/8/8	10,5	0,03
					Razem	2,53

Drewno C24  
Podane poziomy są poziomami posadowienia elementów.  
UWAGA:  
Drewno impregnować środkami wielofunkcyjnymi chroniącymi przed korozją biologiczną i ogniem.  
Maksymalne zaciąsy krokwi 3 cm. Stosować tradycje połączenia ciesielskie.  
Zestawienie elementów więźby dachowej nie obejmuje drewna na łaty, deskowanie pełne.

TEMAT PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZNY REWALORYZACJI KOMPLEKSU DYDAKTYCZNEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO CYSTERSKIE KOMPOZYCJE KRAJOBRAZOWE RUD WIELKICH PRZY UL. RACIBORSKIEJ 10			
ADRES Rudy, ul. Raciborska 10, działka nr 123/56, 123/87			
OBIEKT ALTANA Z OGNISKIEM			
TEMAT RYSUNKU ALTANA - WIĘŻBA DACHOWA - STAN PROJEKTOWANY			
branża	ARCHITEKTURA - TECHNOLOGIA		faza PBW
zespół	imię i nazwisko		nr upr. specjalność
opracował	mgr inż. PATRYCJA KUBAJCZYK		
projektował	mgr inż. arch. MAGDALENA KRAUSE	MPOLIA/81/2010	arch.
projektował	dr inż. PAWEŁ KRAUSE		SLK/1270/PWOK/06 konstr.-bud.
sprawdził	mgr inż. arch. BARBARA SIWY-KASZUBA	150/02	arch.
sprawdził	prof.Pol.Śl., dr hab. inż. ŁUKASZ DROBIEC	SLK/1480/POOK/06.74401	konstr.-bud.
inwestor	WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 42-500 BĘDZIN, UL. KRASIŃSKIEGO 25		
SKALA 1:50	DATA GRUDZIEŃ 2017	NR RYS.	PB 37
STEKRA Sp. z o. o. 43-190 MIKOŁÓW, ul. OKRZEI 25			